

Thông tin sản phẩm



Tên sản phẩm:	Bóng đèn Philips TL-K 40W UVA-1
Mã sản phẩm:	871150061223640
Mã đặt hàng:	928004101029
Mã vạch sản phẩm:	8711500612236
Mã vật liệu:	928004101029

Thông tin chung

Loại chân đèn:	G13 (Hai chân – Medium Bi-Pin)
Tuổi thọ đến khi 50% bóng hỏng:	2000 giờ
Tuổi thọ sử dụng hiệu quả (đề xuất):	2000 giờ
Kích thước (chiều dài x đường kính):	604x40.5 mm

Thông số ánh sáng

Mã màu:	10-R
Loại tia UV phát ra:	UVA (Tia cực tím A)
Phổ bức xạ chính:	350–400 nm, cực đại 370 nm
Tọa độ sắc độ (X / Y):	X: 220 / Y: 200
Suy giảm UV sau 500 giờ:	10%
Suy giảm UV sau 1.000 giờ:	20%
Suy giảm UV sau 2.000 giờ:	30%

Điện năng tiêu thụ

Công suất tiêu thụ:	40.5 W
Dòng điện danh định:	0,86 A
Điện áp danh định:	50 V

Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn:	T38 (đường kính 38 mm)
Trọng lượng tịnh (mỗi bóng):	156 g

Phê duyệt và Ứng dụng

Bức xạ UV-A tại thời điểm 0 giờ (theo chuẩn IEC): 8 W

Bức xạ UV-A sau 100 giờ (theo chuẩn IEC): 7.4 W

Ứng dụng chính: Curing vật liệu nhạy sáng, xử lý bề mặt

Thông tin đóng gói sản phẩm


Số lượng trong mỗi gói: 1 bóng/đơn vị

Mã vạch EAN/UPC – Sản phẩm (1 bóng): 8711500612236


Số gói trong mỗi thùng (hộp lớn): 25 bóng/thùng

Mã vạch EAN/UPC – Thùng (25 bóng): 8711500612243

Sơ đồ lắp đặt

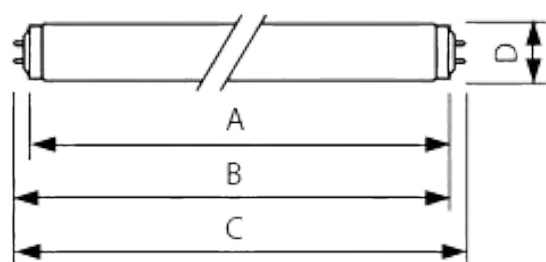


UVA (PUVA) TL-K



G13

Dữ liệu Quang phổ

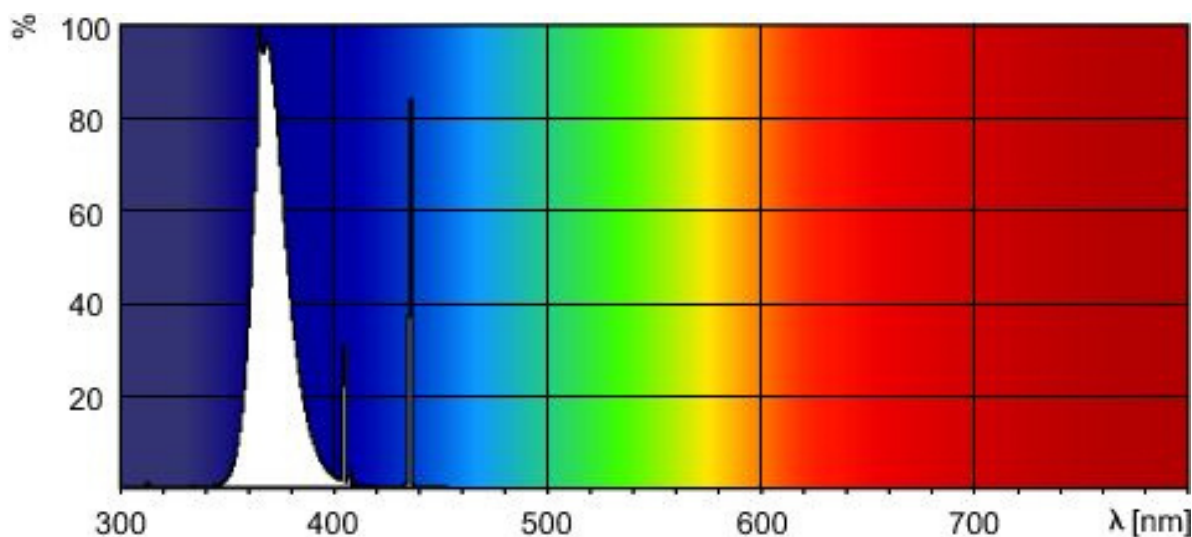

Phân bố công suất phổ – đèn TL-K 40W UVA-1